


KAPELUX

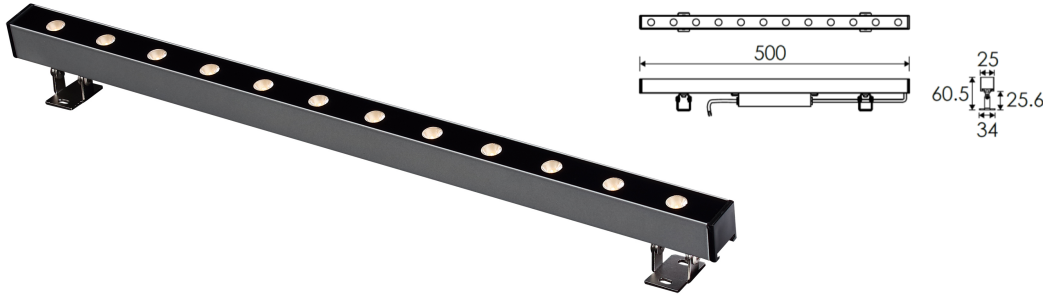

Thông số bộ đèn

Cấp bảo vệ IP66, IK02

Điện áp 100-240V

Thân đèn Nhôm anode hoá

Mặt đèn Kính cường lực dày 3mm /sơn đen


Chân đỡ đèn Thép không gỉ SUS 304 mạ crôm cứng

Cáp nguồn Lapp Kabel H05RN-F 3x1.0mm2

Thông số quang học

Mã	LED	Nhiệt độ màu	Quang thông	Góc chiếu
S6JC1235K	Osram 12x1W	3000K	864lm	10°/33°

PHÂN BỐ QUANG HỌC

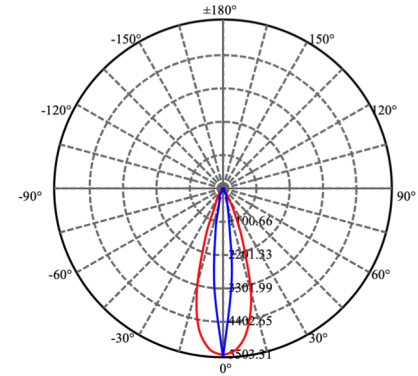

	Illuminance at a Distance			
	Center Beam LUX	Beam Width		
		V	H	
2m	1362.59 LUX	1.2m	0.4m	
4m	340.65 LUX	2.4m	0.9m	
6m	151.40 LUX	3.7m	1.3m	
8m	85.16 LUX	4.9m	1.7m	
10m	54.50 LUX	6.1m	2.2m	
12m	37.85 LUX	7.3m	2.6m	

Vert.Spread:33.9 Horiz.Spread:12.4