


KAPELUX

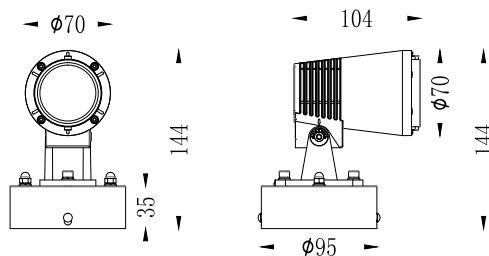


Thông số kỹ thuật

Cấp bảo vệ	IP66, IK05
Điện áp	100-240V
Cáp nguồn	Lapp Kabel H05RN-F 3x1.0mm ²
Mặt kính bảo vệ	Kính cường lực 3mm
Thân đèn	Nhôm đúc sơn tĩnh điện màu xám (KAP 7037). Độ bám dính sơn đạt chuẩn ISO class 1 /ASTM 4B

Thông số quang học

Mã	LED	Nhiệt độ màu	Quang thông	Góc chiếu
B3EJM0357	NICHIA 3x2W	3000K	518lm	30°

PHÂN BỐ QUANG HỌC

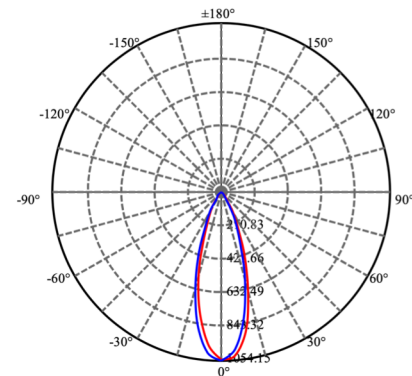

Illuminance at a Distance			
	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	261.31 LUX	1.2m	1.2m
4m	65.33 LUX	2.4m	2.4m
6m	29.03 LUX	3.6m	3.6m
8m	16.33 LUX	4.8m	4.8m
10m	10.45 LUX	6.0m	5.9m
12m	7.26 LUX	7.2m	7.1m

Vert.Spread:33.2 Horiz.Spread:33.1